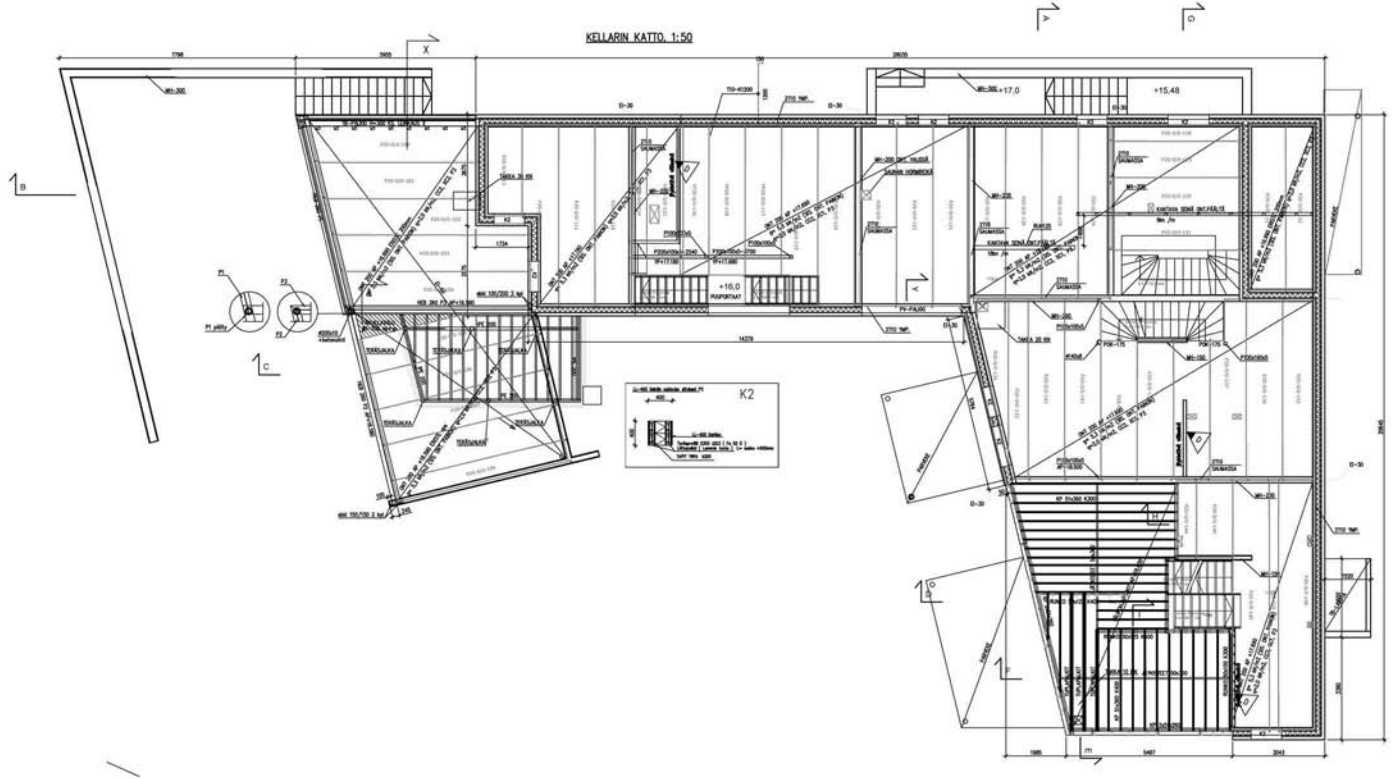

PERUSTAMISTAPA	MAANVARAISET PERUSTUKSET MURSKEEN VARAAN Pgw	kN/m2
BETONI	K35-2	ANTURAT JA PERUSTUKSET YLEENSÄ SUUNNITTELUKÄYTTÖIKÄ 50 VUOTTA KIVIAINESTEN SUURIN RAKOKOKO 16 mm
BETONITEKIJÄ	T=K30/37	HITAATTAVA
	K=K30/37	VÄRJÄT
	S=S225JR	PYSMÖTERÄS
	C=K63/34	RUOSTUMATON TERÄSSÄ
RASITUSLUOKKA	XD	SISÄTILAT
	XC2	MAAN ALLA OLEVAT PERUSTUKSET YLEENSÄ
	MSL 30^4	SOKKELI
TERÄSTEN BETONIPEITE:	20 mm	SISÄTILAT
BETONIVIETTOON MAKSIMIKOKO	40 mm	SOKKELI
SALLITTU MITTAPOIKEAMA	40 mm	ANTURAT YLEENSÄ
10 mm	50mm	MAATA VASTEN VALETTAVISSA

ANTURAT: ANTURAN KOROLLE JA KOROSUUSSUORA TASOHYVITYS
RAUDOITUS JA TARTUNNAT ESITETTY RAUDOITUSSUUNNITELMASSA.

ANTUROIDEN ALUSTUSTYÖT: TÄYTTÖTYÖ JA –MATERIAALI SEKÄ TIIVISTYS PORAUTUSMAKSIEN MUKAAN.
KANTAVAT PUHAMAKERROKSET PALKIT TDA-2, LÄMPÖSIL L40, KP KERTOPUU

TERÄSTEN JATKOSPERIAATE BETONISSA	
	SUORAJATKOS
	T-RISTEYSJATKOS
	NURKKAJATKOS

TERÄS	JATKOSTYYPPI/JATKOSPITUUS (mm)		
HALKAISIJA	A	B	C
10	800	800	400
12	900	900	500
16	1200	1200	600
20	1500	1500	800

UUDISRAKENNUS	RAKENNEPIIRUSTUS	2
	ASUINRAKENNUS KELLARIN KATTO	1:50
KOSKI consulting	RAK	